

## Dados da Empreitada

- **Adjudicatário:** Oliveiras, S.A/Hubel, S.A.
- **Valor de Adjudicação:** € 1.599.338,03
- **Data de Adjudicação:** 12-08-2013
- **Data de Consignação:** 20-11-2013
- **Prazo de Execução:** 365 dias



## AgdA-Águas Públicas do Alentejo, SA

É a entidade gestora do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo (SPPIAAlentejo).

Foi constituída em 25 de Setembro de 2009 e surge na sequência do Contrato de Parceria Pública, assinado a 13 de Agosto de 2009, para a gestão de forma integrada, dos serviços de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais, entre o Estado Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira.

### Parceria Pública, um Objetivo Comum

Esta parceria visa garantir a qualidade, a continuidade e a eficiência dos serviços de água em “alta”, numa região com necessidades especiais, nomeadamente problemas de escassez de recursos hídricos e dispersão populacional

### Juntos Vamos mais Longe!!!

#### Contactos:

**Águas Públicas do Alentejo, SA**

Rua Dr.º Aresta Branco, 51

7800-310 Beja

Tel: 284 101 100 Fax: 284 101 199

E-Mail: [info@agda.pt](mailto:info@agda.pt)

Web Site: [www.agda.pt](http://www.agda.pt)



## Reservatórios do Enxoe

**Mai 2014**




Financiado a 70 % pelo QREN




**Aldeia do Pinto**

**Vila Verde de Ficalho**

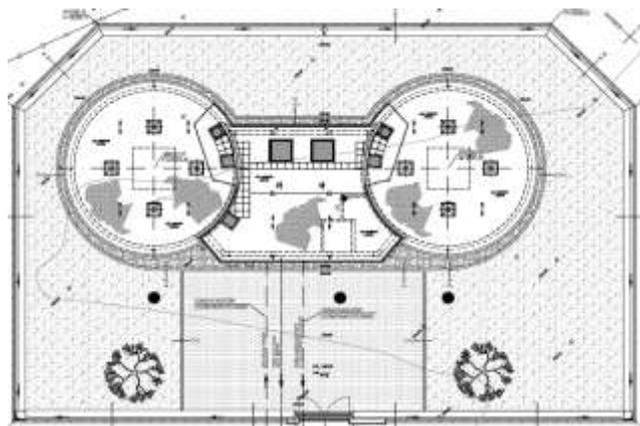

**Vila Nova de São Bento**

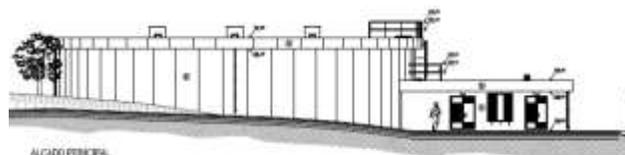

**Serpa**

## Descrição do Empreendimento

A empreitada de Execução dos Reservatórios do Enxóe contempla os seguintes trabalhos:

- ✓ Execução de uma nova célula apoiada (**2000 m<sup>3</sup>**) em **Serpa**, de ampliação do Reservatório RVI, interligação com o RVI e com o Reservatório do Alto da Forca e reabilitação do Reservatório do Alto da Forca.
- ✓ Execução de um Reservatório apoiado com duas células (**2 x 400 m<sup>3</sup>**) em **Vila Nova de São Bento**, execução de 2 Estações elevatórias (1 para Vila Nova de São Bento e 1 para Aldeia do Pinto e Vila Verde de Ficalho), Execução da Conduto de Interligação do novo Reservatório ao Reservatório existente de Vila Nova de São Bento, com 1,48 km em PEAD, DN 200 e reabilitação do Reservatório existente de Vila Nova de São Bento.
- ✓ Execução de um Reservatório Elevado (**150 m<sup>3</sup>**) na **Aldeia do Pinto** e ligação à Rede em Baixa.
- ✓ Execução de uma nova célula apoiada (**150 m<sup>3</sup>**) em **Vila Verde de Ficalho** de ampliação do Reservatório existente, interligação ao mesmo e sua reabilitação.